




**SPÉCIFICATIONS, LISTES et APPROBATIONS**

Composition de l'ancrage: Nylon et Acetal

Composition de la vis : Acier au carbone AISI-1018, traitement de surface au zinc ASTM B633 Type III

Grandeurs disponibles: #6 (3,5mm), #8 (4mm), #10 (5mm) et #12 (6mm)

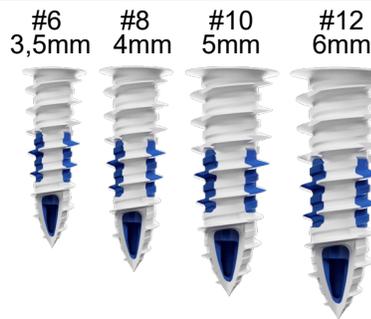

**POINTS FORTS et AVANTAGES**





- ▶ Nouvelle technologie bi-matériaux
- ▶ Facile et rapide à installer
- ▶ Sans préperçage, le seul outil requis est un tournevis
- ▶ Conçu pour une installation facile et aisée dans le gypse
- ▶ S'ouvre et s'agrippe fermement derrière le mur
- ▶ Poids de charges plus élevés
- ▶ Antivibration
- ▶ Sécuritaire pour utilisation au plafond

**MATÉRIAUX**

ÉPAISSEUR DU GYPSE	DIMENSIONS DE L'ANCRAGE	
	 3/8" (10mm)	#6 (3,5mm) et #8 (4mm)
 1/2" (13mm)	#6 (3,5mm), #8 (4mm), #10 (5mm) et #12 (6mm)	
 5/8" (16mm)	#10 (5mm) et #12 (6mm)	

PARAMÈTRES DE L'ANCRAGE *		TYPE D'OUTIL	POIDS DE CHARGE SÉCURITAIRES 2:1					
			GYPSE 3/8" (10 mm)		GYPSE 1/2" (13 mm)		GYPSE 5/8" (16 mm)	
DIMENSION DE L'ANCRAGE	DIMENSION DE LA VIS	EMBOÛT PHILLIPS	ARRACHEMENT	CISAILLEMENT	ARRACHEMENT	CISAILLEMENT	ARRACHEMENT	CISAILLEMENT
#6 (3,5mm)	#6 x 1-1/2" (3,5mm x 38mm)	#2	35 lb (16 kg)	93 lb (42 kg)	40 lb (18 kg)	105 lb (48 kg)	—	—
#8 (4mm)	#8 x 1-1/2" (4mm x 38mm)	#2	38 lb (17 kg)	100 lb (45 kg)	43 lb (19 kg)	115 lb (52 kg)	—	—
#10 (5mm)	#10 x 1-3/4" (5mm x 44mm)	#3	—	—	50 lb (23 kg)	118 lb (54 kg)	60 lb (27 kg)	175 lb (79 kg)
#12 (6mm)	#12 x 2" (6mm x 50mm)	#4	—	—	55 lb (25 kg)	130 lb (59 kg)	65 lb (29 kg)	205 lb (93 kg)

MESURES DU WALLDRILLER PLUS®	DIMENSION	DIAMÈTRE ANCRAGE	LONGUEUR ANCRAGE	ÉPAISSEUR MAXIMALE DE L'OBJET À FIXER	DIAMÈTRE VIS	LONGUEUR VIS
	#6 (3,5 mm)	0.570" (14 mm)	1.620" (41 mm)	1/4" (6 mm)	0.138" (3,5 mm)	1-1/2" (38 mm)
	#8 (4 mm)	0.630" (16 mm)	1.720" (44 mm)	5/16" (8 mm)	0.165" (4 mm)	1-1/2" (38 mm)
	#10 (5 mm)	0.690" (18 mm)	2.000" (50 mm)	3/8" (10 mm)	0.199" (5 mm)	1-3/4" (44 mm)
	#12 (6 mm)	0.765" (19 mm)	2.110" (54 mm)	1/2" (13 mm)	0.218" (6 mm)	2" (50 mm)

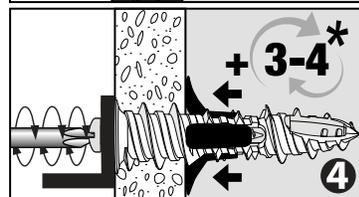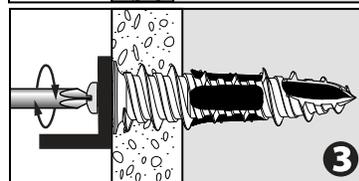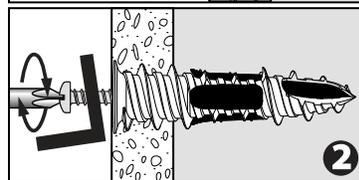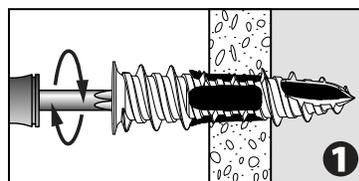

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

- À l'aide d'un tournevis, enfoncer la pointe du WallDriller Plus® dans le gypse avec un mouvement de rotation vers la droite.
- Visser dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit affleurant avec la surface et solidement en place.
- Insérer la vis dans l'objet à fixer, puis visser dans le sens horaire jusqu'à ce que la tête de la vis soit affleurante avec la surface de l'objet.

\* **IMPORTANT : Pour activer l'expansion des ailettes, continuer à serrer et faire 3 à 4 rotations complètes.**

**NOTES:**

- Les poids de charge peuvent varier en fonction de la qualité du gypse.
- Les poids de charge sécuritaires représentent la moyenne des charges testées pour des accessoires affleurants au mur et varieront selon les accessoires fixés au mur.
- Les poids de charge recommandés ont un facteur de sécurité de 2:1 des poids maximaux.
- **NE PAS UTILISER POUR INSTALLER UNE TÉLÉVISION AU MUR.**



**OUTILS REQUIS**

**ATTENTION:**  
Portez toujours des lunettes de sécurité.



\* Pour la liste complète des différents formats d'emballages disponibles veuillez consulter notre site [cobraanchors.com](http://cobraanchors.com)